

i7 - IP

מערכות אינטרקום חכמות

APP



Internet

i7 מסך מגע אינטרקום

חיבור לאפליקציה

7" video door phone

7 אינץ'



LUXURY  
QUALITE  
ADVACD

**MASYB**  
Solutions at home

[www.masyb.com](http://www.masyb.com)

תוכן עניינים

עמוד	שלב
1	1. תיאור/מפרט/מידות
2	2. הפעלה בסיסית
3	2.3. נא לא להפריע
3	2.4. צפייה בהקלטות תמונה
4	2.5. צפייה בדלת כניסה ראשית
4	2.6. צפייה בדלת כניסה נוספת
6	2.7. התקשרות בין הדירות
7	2.9. צפייה במצלמות אבטחה
7	3.1. צפייה בהודעות
8	3.2. קריאה למעלית
8	3.3. שיחה לשומר
9	4.1. הגדרות משתמש, זמן ותאריך
9	4.2. עוצמת רמקול /צלצול
10	4.3. סוגי מנגינה
10	4.4. מידע
11	4.5. הגדרת זמן צלצול
11	4.6. זמן תצוגת מסך
12	4.7. שינוי שפה
12	4.8. תצוגת סיסמת קוד כניסה
13	4.9. תצוגת שעון
14	5.1. שומר מסך
14	5.2. בהירות
15	6. הורדת אפליקציה
15	7. הרשמה לאפליקציה
17	8. חיבור מכשיר לאפליקציה
19	9. הגדרות נוספות באפליקציה
20	10. טיפול בסיסי של האפליקציה
21	11. התחברות לאפליקציה
21	12. איפוס סיסמת אפליקציה
22	13. חיבור נייד נוסף



שימו לב!  
כתוצאה משדרוגים מתמשכים ושיפורים פונקציונליים, תוכניות טכניות של המכשיר נוכח לשנות ללא כל הצהרה מוקדמת מדריך זה יכול להכיל אי דיוקים או טעויות מאסיב תקשורת בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים במידע המתואר בחוברת הוראות למשתמש ובחבילת המכשיר. איכות מהירות תגובת האפליקציה תלויה ברמת קליטת האינטרנט של הנתב והנייד חברתנו אינה אחראית על זמן מהירות תגובת האפליקציה. בחיבור האפליקציה למכשירים אחרים מלבד המסך למאסיב תקשורת בע"מ אין אחריות על החיבור ועל תקלות שנגרמות

אין לעשות שינוים תיקונים בחיבורי המערכת רק על ידי מתקין מורשה בחיבור המערכת למתח יש להשתמש בספקי כוח המסופקים על ידי חברת מאסיב תקשורת בע"מ.

**הוראות בטיחות**

קראו ושמרו את המדריך תהליך ההתקנה של המכשיר צריך להתבצע על ידי מתקין מוסמך טווח הטמפרטורה במכשיר מ-10 מעלות עד +55 מעלות, נא לשמור אותו בטווח הטמפרטורה הנכון משטח התקנה צריך להיות נקי ללא הפרעות של אלקטרומגנטיות הרחק את המכשיר ממקור פתוח של חום, כגון רדיאטורים, תנורי חימום ותנורים מכשיר זה יכול להיות מותקן ליד ציוד אלקטרוני אחר במקרה אם הטמפרטורה של הסביבה אינו עולה על טווח שהוזכר לעיל המכשיר צריך להיות מוגן מפני ההשפעה הישירה של תופעות טבע, כגון אור שמש ישיר, גשם או שלג אין להשתמש בחומר ניקוי אגרסיבי או בצינור מים לניקוי המכשיר השתמשו במטלית לחה כדי להסיר לכלוך.

**מיחזור**

אל תזרקו את המכשיר עם אשפה ביתית רגילה, אם אתם רואים את הסימן באזורים מסוימים יש מערכות מיחזור עבור ציוד אלקטרוני צור קשר עם הרשויות המקומיות לקבלת מידע על מיחזור של ציוד אלקטרוני עבור האזור שלכם.



**זכויות והגבלת אחריות**

כל הזכויות שמורות. כל חלק של מסמך זה לא ניתן לפרסם בכל צורה שהיא לתרגם לשפות אחרות או לשכפל בכל דרך, כולל אלקטרונית או מכנית פרסום או ההעתקה של המסמכים תאושר אך ורק ע"י מאסיב תקשורת בע"מ.

1. תיאור, מידות, מפרט

מסך אינטרקום IP דגם - i7

1.1. תיאור



1.2. מידות



1.3. מפרט

מסך מגע 7 אינץ'  
 לחצני מגע נוספים לפעולה מהירה ונוחה לנגישות התקשרות בין הדירות ע"י אנשי קשר תמונה חדה בצבע IP ברזולוציה 1024X600 פתיחת דלת ושער נוסף דיבור ושמע בעוצמה איכותית צפייה דיבור שמע ופתיחת דלת מספר ערוצי שיהה / תמונה בז-זמנית ווסת עוצמת צלול, ווסת עוצמת דיבור השתקת צלול עם אינדיקציה השארת הודעה כולל תמונה לדייר

הקלטת אורחים מהמסך רשימת הקלטות והודעות לפי תאריך מגוון של מנגינות להחלפה תצוגת זמן ושעון במצב המתנה של הצג תפריט בעברית ואנגלית דיבור בין המסכים ע"י אנשי קשר או מועדפים בעברית אפשרות חיבור מצלמות IP נוספות אפשרות להשקיע את המסך בקיר ע"י קופסת השקעה אופציה להזמנת או שליחת מעלית אופציה לחיבור אינטגרלי לאפליקציה אופציה קריאה לשומר צבע לבן

2. הפעלה בסיסית

2.1. קבלת שיהה, דיבור, כיבוי, פתיחת דלת

בזמן צלול מפנל הכניסה תפתח תמונה של האורח במסך וישמע צליל מנגינה יש ללחוץ על לחצן שיהה **שיהה** בלחצני מגע או על לחצן **שיהה** בלחצני הפעלה לדבר עם האורח לפתוח דלת, לכיבוי השיחה יש ללחוץ שוב על לחצן שיהה



2.2. תצוגה מסך

יש ללחוץ על התמונה לתצוגת מסך מלאה



2.3. מצב כיבוי או הפעלת מנגינה (נא לא להפריע)

במצב הפעל מנגינה, ישמע צלצול המנגינה  מצב ברירת מחדל  
במצב כיבוי מנגינה, לא יופעל צלצול המנגינה (השתק) 



השתק/הפעל מנגינה

2.5. צפייה בפנל דלת כניסה ראשית

לצפייה דרך לחצני ההפעלה יש ללחוץ פעמיים על לחצן  בלחיצה על לחצן מנעול  ניתן לפתוח את הדלת



2.6. צפייה בפנל כניסה נוסף


במידה וישנם מספר פנלים, הכניסה לצפייה דרך מסך מגע

לחצו על מוניטור

לחצו לחיצה אחת



2

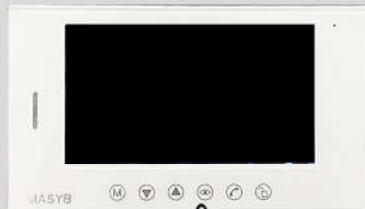

1

לחצו על הפנל שתרצו לצפות



3

יש אפשרות לצפות במספר פנלים נוספים ולפתוח את הדלתות

2.4. צפייה בהקלטות תמונה  
לצפייה בהקלטות תמונה, לחצו לפי השלבים



2



1



לצפייה בתמונה בחרו תאריך ולחצו הצג

רשמו שם של הדירה שתמצו להתקשר אליה ולחצו

אפשר לרשום באותיות עברית / אנגלית



6

2.7. התקשרות ודיבור מדירה לדירה

לחצו על דירה



3

לחצו על התקשרות



2

לחצו לחיצה אחת



1

יופיע על הצג "הזן אנשי קשר חדשים" רישמו 01 ולחצו

8

יופיע על הצג הזן "אזור קשר חדש" לחצו על לחצן רישמו 01 ולחצו

7

יופיע על הצג "הכנס יחידת קשר חדשים" רישמו 01 ולחצו

9

דוגמה לדירה 1- לחצו 001 ולחצו  
דוגמה לדירה 52-לחצו 052 ולחצו  
דוגמה לדירה 118-לחצו 118 ולחצו

יופיע על הצג "נכנס לחדר קשר חדש" רישמו מספר דירה לדוגמה 020 ולחצו

10

עם מקש יש למחוק את הספרות האחרונות  
לרשום עם הספרות את מספר הדירה להתקשרות לדוגמה  
עם מקש יש להתקשר לדירה שקבענו



4

2.8. התקשרות ודיבור מדירה לדירה דרך אלפון שמות, לחצו לפי השלבים

לחצו על אנשי קשר



3

לחצו על התקשרות




2

לחצו לחיצה אחת



1

דוגמה לדירה שהוספנו באלפון שמות

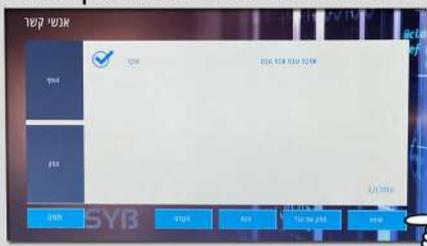


11

להתקשרות לדירה סמנו את שם הדירה

ולחצו שיחה

6

לחצו על לחצן EN לעבור לעברית

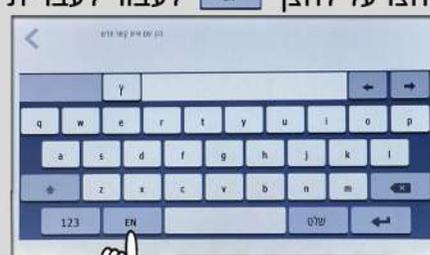

5

לחצו הוסף



4

5

בקבלת שיחה מדירה אחרת לחצו שיחה ודברו או ראו שלב 2.1

2.9. צפייה במצלמות אבטחה

במידה ומחוברת מצלמת IP נוספת למערכת האינטרקום תוכלו להפעיל ולצפות דרך המסך. לצפייה, לחצו לפי השלבים

לחצו לחיצה אחת



1

לחצו על מוניטור



2

לחצו על מצלמות IP



3

בחרו ולחצו על המצלמה



4

3.1. צפייה בהודעות

צפייה בהודעות שנשלחו מהפנל: שינוי קוד כניסה. הודעות מעמדת שומר ועוד

לחצו פעמיים



1

כניסה ממסך מגע



2

סמנו את ההודעה, ולחצו הצג



3

3.2. קריאה למעלית

במידה ובקר מערכת המעליות של הבניין מחובר למערכת האינטרקום תוכלו להפעיל את השליטה במעלית דרך המסך, להפעלה, לחצו לפי השלבים

לחצו לחיצה אחת



1

לחיצה על החץ למעלה  
מזמין את המעלית לקומה



2

לחיצה על החץ למטה  
שולח את המעלית ללובי




3.3. שיחה לשומר

במידה ויש עמדת שומר בבניין תוכלו ליזום שיחה לשומר, השומר יוכל ליזום שיחה אליכם.

לחצו לפי השלבים

לחצו פעמיים

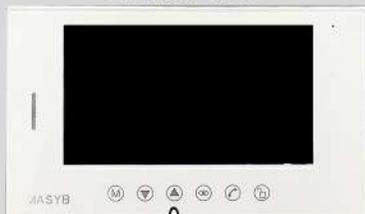


1

כניסה ממסך מגע




2

לחצו שיחה להתקשרות לשומר

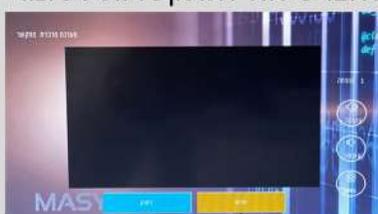

3

לחצו ניתוק לבטל התקשרות לשומר

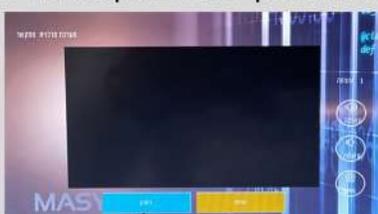

4

4. הגדרות משתמש

4.1. זמן ותאריך

הגדרת תאריך ושעה יופיעו על הצג ושומר מסך (עמוד 13)



עם החצים הגדירו: יום, חודש, שנה, שעה, דקה לסיום לחצו שמור



ליציאה ללא הגדרות לחצו "חזרה"

4.2. עוצמת רמקול / צלצול

הגדרת עוצמת דיבור הרמקול והגדרת עוצמת צלצול הרמקול



עם החצים הגדירו עוצמת מגנינה (עוצמת צלצול)




עם החצים הגדירו עוצמת דיבור לסיום לחצו אישור

4.3. סוג הצלצול (מנגינה) הגדרת סוג הצלצול/מנגינה



בחרו מנגינה ולחצו "השמע" להפסקת השמעת המנגינה לחצו "הפסקה" לשמירת המנגינה, סמנו את המנגינה הרצויה ולחצו "הגדר מנגינה שנקרא" ליציאה לחצו "חזרה"

סמנו את המנגינה (מנגינת ברירת מחדל)

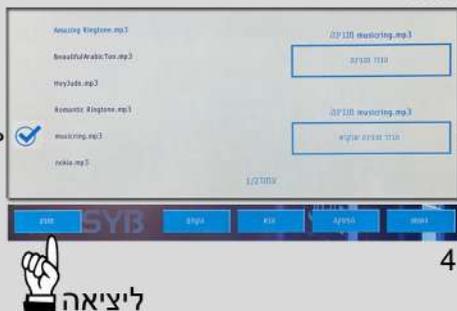


ליציאה

4.4. תצוגת מידע על המערכת לחצו לחיצה אחת



ליציאה לחצו

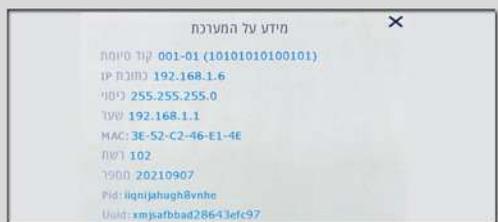

4.5. זמן צלצול

הגדרת זמן צלצול במסך בין 2-55 שניות

לחצו לחיצה אחת

לחצו על הגדרות

לחצו על השהייה

לחצו ליציאה

התקשר

לשמירה לחצו שמור

עם החצים בחרו את זמן הצלצול בין 2-55 שניות

ליציאה לחצו חזרה

4.7. שינוי שפה עברית/אנגלית

לחצו על הגדרות

לחצו על מעבר לדף השני

לחצו ליציאה

בחרו שפה ולחצו אישור

לחצו לחיצה אחת

לחצו על הגדרות

לחצו ליציאה

4.6. זמן תצוגת מסך/שומר מסך בין 10-90 שניות

הגדרת זמן תצוגת המסך /שומר מסך לכיבוי המסך למצב המתנה

לחצו לחיצה אחת

לחצו על הגדרות

לחצו על השהייה

לחצו ליציאה

שומר מסך

עם החצים בחרו את זמן שומר מסך בין 10-90 שניות

לשמירה לחצו שמור

ליציאה לחצו חזרה

4.8. תצוגת סיסמת קוד כניסה

מאפשר לנו לבדוק מהי סיסמת קוד הכניסה הציבורי של פנל האינטרקום החיצוני

לחצו לחיצה אחת

לחצו על הגדרות

לחצו על מעבר לדף השני

לחצו ליציאה

לחו על סיסמה

לחצו על הגדרות

לחצו על מעבר לדף השני

לחצו ליציאה


יופיע על הצג קוד הכניסה הציבורי של פנל האינטרקום החיצוני

4.9. תצוגת שעון

במצב המתנה נוכל לבחור שיופיע על מסך שעון מחוגים, שעון דיגיטלי או רקע שחור



בחרו ולחצו זמן/שעון/שחור



לחצו על שומר מסך



במצב המתנה יופיע על מסך רקע שחור



במצב המתנה יופיע על מסך שעון דיגיטלי



במצב המתנה יופיע על מסך שעון מחוגים



5.1. שומר מסך/רקע

הגדרת שומר מסך/רקע בצג המסך



לחצו על רקע



5.2. בהירות

הגדרת בהירות בתצוגת המסך



לחצו על בהירות



לחצו על מעבר לדף השני



לחצו ליציאה



לחצו ליציאה

לחצו על מעבר לדף השני



לחצו ליציאה

לחצו ליציאה ללא הגדרות לחצו "ביטול"



קוד אימות

□ □ □ □ □ □

masyb@gmail.com: קוד אימות נשלח לתיבת הדואר שלך  
Resend (53s)

Didn't get a code?

7.3. יופיע על הצג רשמו קוד אימות




6. הורדת אפליקציה

6.1. היכנסו ל-Google Play או ל-App Store

והורידו את אפליקציה - Smart Life

או סירקו את הקוד להורדת האפליקציה

7.4. בדקו במייל שלכם, אם התקבל קוד אימות (דוגמה לקוד אימות)



(אם לא קיבלתם את קוד האימות, בדקו בדואר זבל)

7.5. העתיקו את קוד האימות להמשך ההרשמה באפליקציה



קוד אימות

7 5 7 2 0 1

masyb@gmail.com: קוד אימות נשלח לתיבת הדואר שלך  
Resend

Didn't get a code?

7. הרשמה לאפליקציה

יצירת חשבון חדש

7.1. אחרי שהורדנו את האפליקציה יש ללחוץ "צור חשבון חדש"

צור חשבון חדש

7.6. יופיע על הצג "הגדר סיסמה" לאפליקציה

רשמו סיסמה בין 6-20 ספרות חייב אותיות קטנות אותיות גדלות וספרות

הגדר סיסמה

סיסמה  
Ab1234

אישור

דוגמה לסיסמאות

sA2324  
sA23As  
2223bC  
Td123456  
R2233445r

הגדר סיסמה

סיסמא  
Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

רישום

Israel

Email Address  
masyb@gmail.com

User Agreement and מדיניות הפרטיות

Get Verification Code

7.2. סמנו ארץ "Israel"

רשמו את המייל שתמצאו להתחבר

סמנו


לחצו

לקבלת קוד אימות


שימו לב!

עם המייל והסיסמה שנרשמתם אתם יכולים להתחבר לאפליקציה עם חשבון קיים רשמו וזיכרו את המייל ואת הסיסמה

8.3 יש ללחוץ באפליקציה על הוסף התקן, יש ללחוץ על מצב סריקה לחצו לפי השלבים

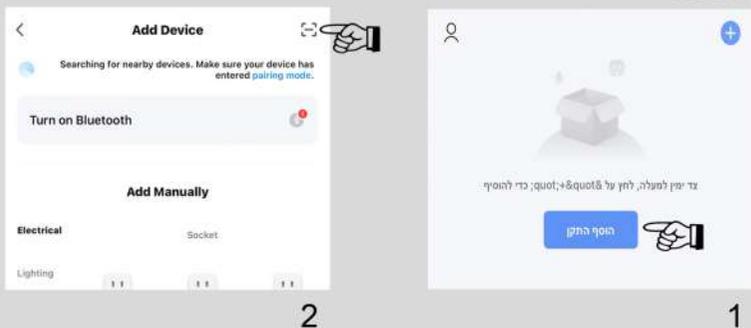

יש לאפשר הרשאת מצלמה לאפליקציה




אם יופיע על הצג

שלב 3.1 תמונה 1

8.4 יפתח לנו באפליקציה מצב סריקה, יש לסרוק את QR קוד של המסך האפליקציה תתחיל בתהליך הוספת המכשיר בשלבי התקנה

אם תהליך ההתקנה לא מצליח יש לחזור לשלב 3.1 ולנסות מחדש



8.5 שנו שם באפליקציה למכשיר שהוספנו (אפשר להוסיף שם בעברית אנגלית ועוד)

לחצו לשם

רשמו שם ולחצו שמור

לחצו לשינוי שם



8. חיבור מכשיר (מסך) לאפליקציה

8.1 יש ללחוץ על מסך מגע של האינטרקום, ללחוץ על התקשרות, ללחוץ QR קוד לרשום קוד וללחוץ אישור לחצו לפי השלבים

לחצו על לחצן התקשרות



לחצו מסך המגע



רשמו קוד - 123456 ולחצו אישור



לחצו על לחצן QR קוד



4

3

קוד ברירת מחדל הוא 123456 אם הקוד לא נכון יש לשאול את המתקין מה הקוד החדש

סריקת - QR קוד לאפליקציה



לא מחובר לנתב




מחובר לנתב

על הצג יופיע

תמונה 1

אם לא מופיע "QR קוד" המערכת לא מחוברת לנתב של האינטרנט



8.2 יש ללחוץ על "Cloud Reset" במסך

יש להמתין שהמסך יכבה וידלק, לאחר מכן לחזור על שלב 3.1 ולעבור לשלב 3.3

9. הגדרות נוספות באפליקציה


9.1. הגדרת שמע דו כיווני, הפעלת דיבור ושמע בין האפליקציה לפנל החיצוני לחצו לפי השלבים

לחצו כניסה לצפייה




1

לחצו סמל הגדרות



2

לחצו "בחר את התוכנה הבסיסית"



3

לחצו על הלשונית



4

לחצו על מצב שמע



5


בחרו שמע דו כיווני ליציאה



6



3




2



1

הגדרת זמנים פעיל/כבוי




1

מצב צלצול כבוי



1

מצב צלצול פעיל




1

10. תפעול בסיסי של האפליקציה

10.1. קבלת שיחה באפליקציה, דיבור ופתיחת דלת

בקבלת שיחה יופיע על צג הנייד הודעה על התקשרות מהפנל יש 2 סוגי הודעות שיופיעו, תלוי בדגם הנייד, יש ללחוץ ולענות להודעה שתוצג בנייד

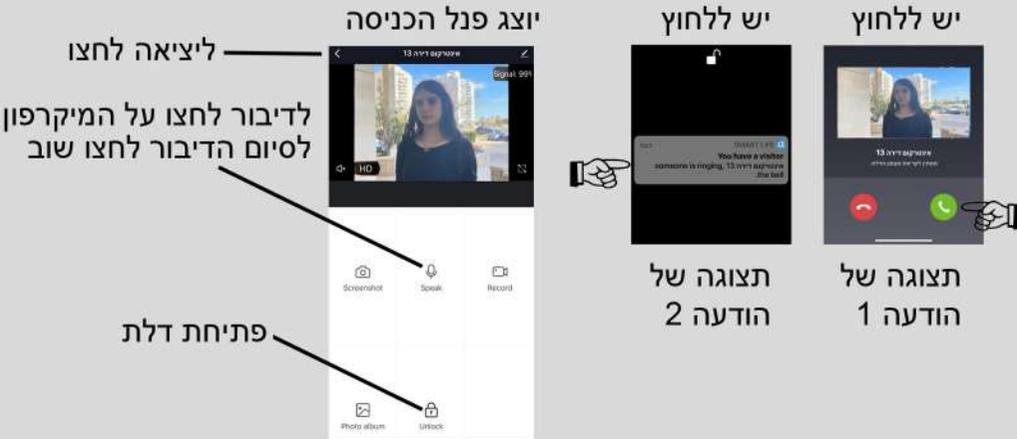

אם קיימת נעילה בנייד, תתבקשו לפתוח את הנעילה כדאי לענות לקריאת פעמון הדלת.

10.2. צפייה בפנל האינטרקום החיצוני

לצפייה בפנל האינטרקום החיצוני יש להיכנס לאפליקציה וללחוץ על שם המכשיר



בצפייה יזומה בפנל הכניסה נוכל לצפות בתמונה של הפנל הראשי נוכל לפתוח את הדלת, לא נוכל לדבר עם הפנל בצפייה יזומה

קוד אימות

□ □ □ □ □ □

קוד אימות נשלח לתיבת הדואר שלך  
masyb@gmail.com  
Resend (53s)

Didn't get a code?

12.2. יופיע על הצג רשמו קוד אימות

11. התחברות לאפליקציה

11.1. אחרי שהורדנו את האפליקציה ונרשמנו אפשר להתחבר עם המייל והסיסמה שנרשמנו

להתחבר באמצעות חשבון קיים



רשמו את שם המשתמש (מייל) ואת הסיסמה שנרשמנו באפליקציה

התחבר

Israel

הזינו את מספר הטלפון  
masyb@gmail.com

סיסמה  
.....

User Agreement and  
מדיניות הפרטיות

התחבר




רשמו את המייל שנרשמנו

רשמו את הסיסמה שנרשמנו

סמנו

לחצו "התחבר"

12.3. בדקו במייל שלכם, אם התקבל קוד אימות (דוגמה לקוד אימות)



(אם לא קיבלתם את קוד האימות, בדקו בדואר זבל)

12.4. העתיקו את קוד האימות להמשך ההרשמה באפליקציה

קוד אימות

7 5 7 2 0 1

קוד אימות נשלח לתיבת הדואר שלך  
masyb@gmail.com  
Resend

Didn't get a code?

12.5. יופיע על הצג "הגדר סיסמה" לאפליקציה

רשמו סיסמה בין 6-20 ספרות חייב אותיות קטנות אותיות גדולות וספרות

דוגמה לסיסמאות  
sA2324  
sA23As  
2223bC  
Td123456  
R2233445r

הגדר סיסמה

סיסמה  
Ab1234

אישור

הגדר סיסמה

סיסמה

Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

לחצו - Get Verification Code

אפס סיסמא

Israel

הזינו את מספר הטלפון  
masyb@gmail.com

Get Verification Code



רשמו את המייל ולחצו אפס סיסמה

התחבר

Israel

הזינו את מספר הטלפון  
masyb@gmail.com

סיסמה

User Agreement and  
מדיניות הפרטיות

רשמו מייל

סמנו

לחצו אפס סיסמה



13. חיבור נייד נוסף

בכל נייד נוסף יש לרשום באפליקציה את המייל והסיסמה שנרשמנו בנייד הראשון