


הוראות הפעלה והתקנה לשפופרת אינטרקום MS10

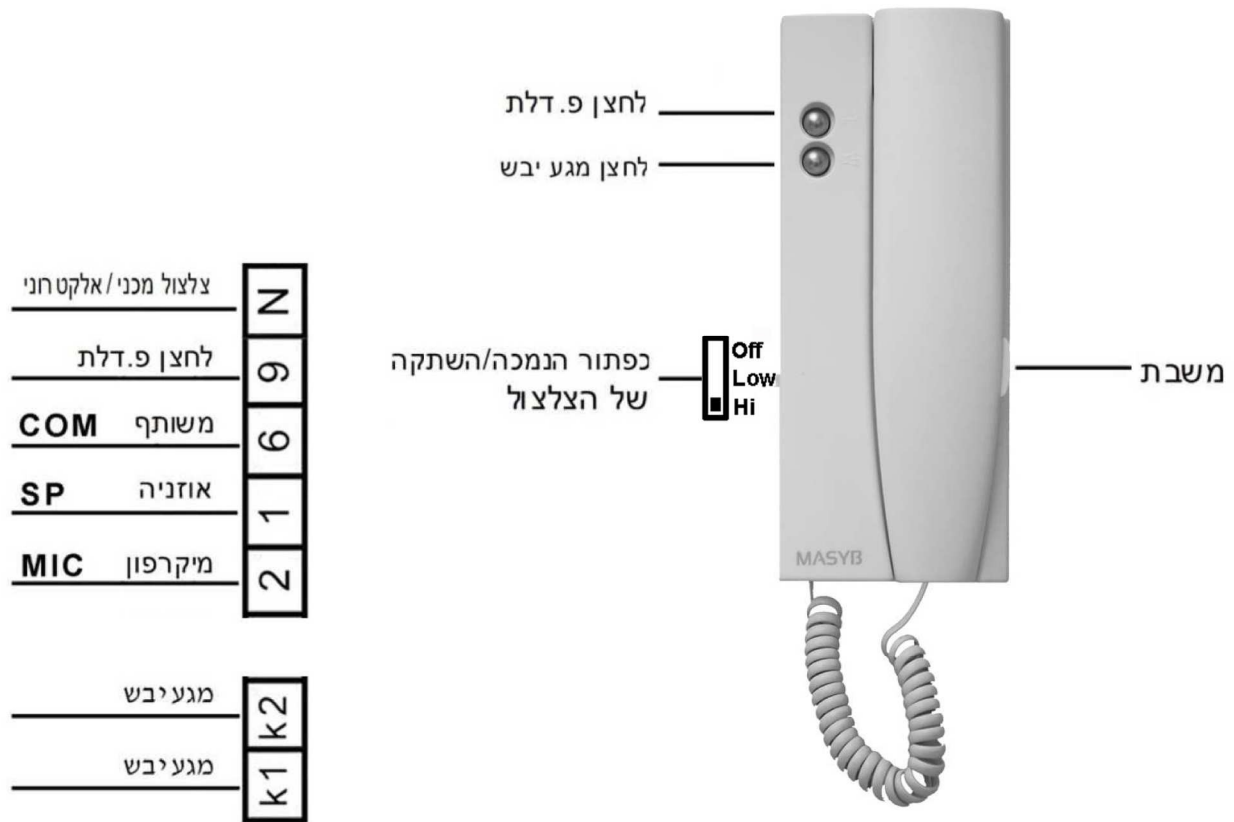

טבלת חיבורים של טלפונים שונים

	לחצן	זמזם	משותף	מיקרופון	אוזנית	לחצן נוסף	
MASYB מאסיב	9	N	6	2	1	K1	K2
THORN תורן	19	7	6	2	1		
NEWTON ניוטון	9	7	6	2	1		
URMET אורמט	9	7	6	2	1		
ACET אצט	5	9	2	10	7		
B.P.T. בי.פי.טי.	2	3	4	1	5		
ELBEX אלבקס	7	6	3	2	1		
VIDEX וידקס	5	6	3-7	1	2		
L.T. אל.טי.	T	6	3	1	2		
פרפיסה	5	6	3	1	2		
ELVOX אלווקס	7/8	6	3- $\frac{4}{5}$	2	1		
אמפליוקס	Z	E	0	R	T	Z 1	
קומליט	P1	0	4	3	2		
ALCAD אלקד	1	6	2	3	4		

הוראות הפעלה והחלפה שפופרת MS10

* יש לסמן את החוטים היוצאים מהשפופרת הישנה

ולהתאים לשפופרת MS10 לפי הטבלה

* השפופרת עובדת עם צלצול AC/DC (צלצול מכני, אלקטרוני)

* הצלצול רק עם האפרכסת סגורה (ורק שהכפתור להפסקת צלצול למטה)

* כפתור להנמכה ולהשתקה של הצלצול

* כפתור לפתיחת דלת

* לחצן משבת לסגירת המיקרופון באפרכסת

* יש חיבור למגע יבש K1 K2 (לשומר, קריאת מעלית, פתיחת דלת נוספת)

