
הוראות הפעלה והתקנה לשפופרת אינטרקום MS10

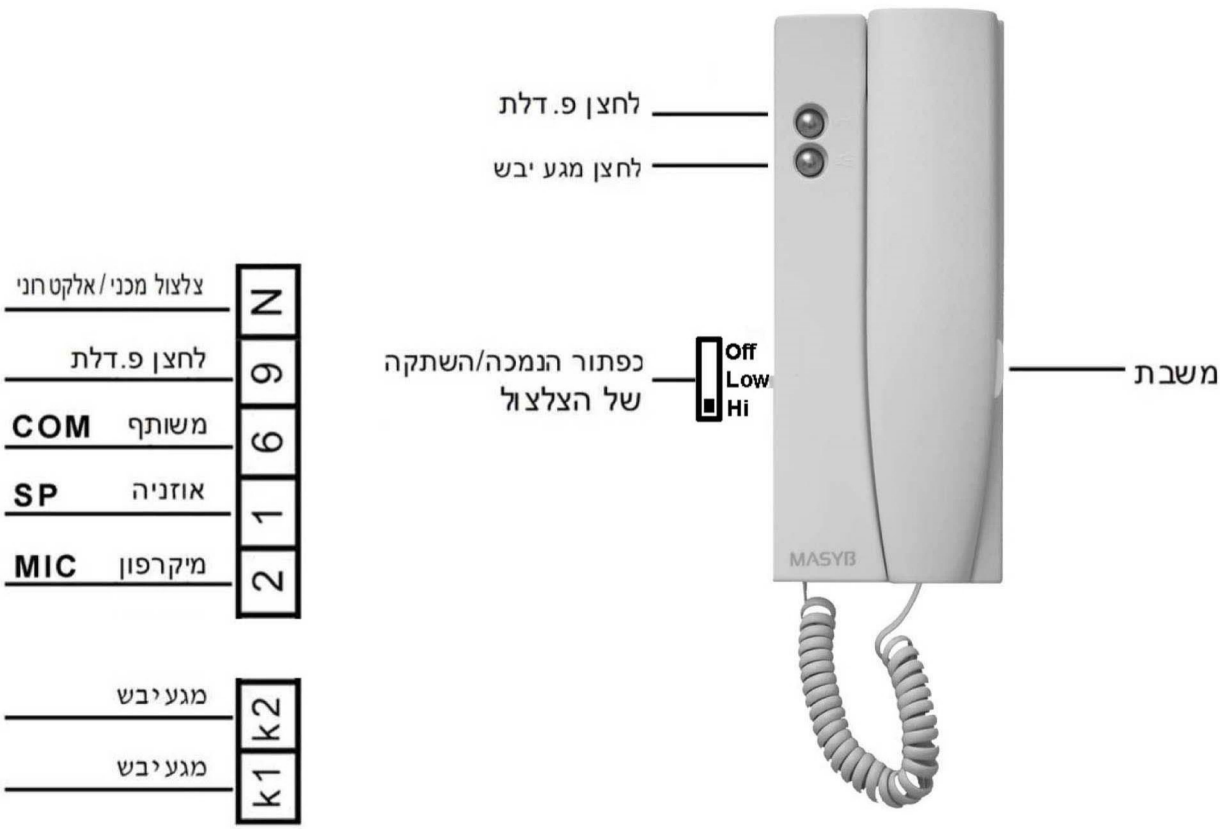

טבלת חיבורים להחלפת שפופרת אינטרקום

OPEN DOOR פתיחת הדלת	CALL צלצול	COM משותף	MIC מיקרפון	SP רמקול	דגם	MODEL
9	N	6	2	1	מאסיב	MASYB
לגשר 9-2 במאסיב	7	5	9	8	בי.פי.טי	BPT
לגשר 2 - 1	3	4	1	5	בי.פי.טי	BPT FD/50
T	6	3	1	2	טראנאו	L.T.TERRANEO
1	4	3	2	6	פרמקס	FERMAX
19	7	06-Nov	2	1	תורן	THORN
9	7	6	2	1	ניוטון	NEWTON
9	7/AC	6	2	1	אורמט	URNET
Z	1	O	R	T	אמפליווקס	AMPLYVOX
5	6	3.-.7	1	2	וידקס	VIDEX
P1	0	4	3	2	קומליט	COMELIT
7	6	3	2	1	אלבקס	ELBEX
7+8	3	3+4+5	2	1	אלווקס	ELVOX

הוראות הפעלה והחלפה שפופרת MS10

* יש לסמן את החוטים היוצאים מהשפופרת הישנה

  ולהתאים לשפופרת MS10 לפי הטבלה

* השפופרת עובדת עם צלצול AC/DC (צלצול מכני, אלקטרוני)
* הצלצול רק עם האפרכסת סגורה (ורק שהכפתור להפסקת צלצול למטה)
* כפתור להנמכה ולהשתקה של הצלצול
* כפתור לפתיחת דלת
* לחצן משבת לסגירת המיקרופון באפרכסת
* יש חיבור למגע יבש K1 K2 (לשומר,קריאת מעלית ,פתיחת דלת נוספת)



